


Anvisning ingång via husgrund. Exempel.



Utomhusröret för
fiberblåsning får max
förläggas 5m inomhus.
Gäller även i garage.
För fortsättning mot plats för
switch förläggs VP-rör eller
kanallist för 5mm inomhusrör.

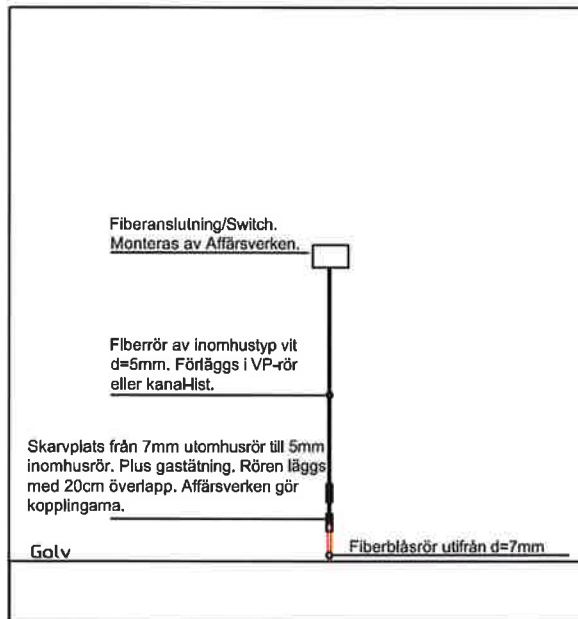